

Eftersom vår TR18 har en täckbredd på hela 1070 mm är den en kostnadseffektiv takprofil för bl.a. lantbruksbyggnader och industri-lokaler. Tack vare sin vattenrilla blir sidoöverlappet säkert och effektivt.


TR18 går även att få med kondensskydd.

Alla våra profiler är CE-godkända och tillverkas av galvaniserad- och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.


Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger byggnaden en vacker kulör i flera decennier.




TR18 är en tak- och väggprofil med 1 vågs överlapp och vattenrilla. Täckbredden är 1070 mm och tillverkas i längder upp till 13 meter.

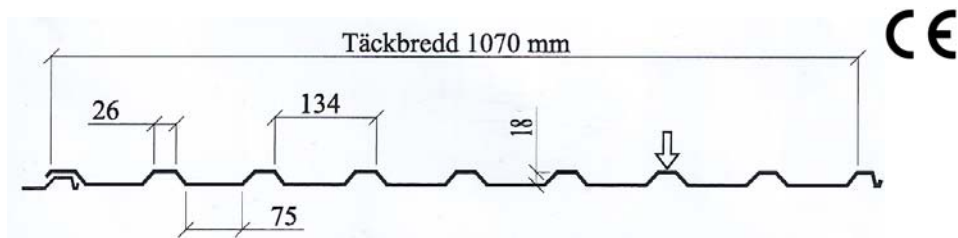


Tjocklek	0,4	0,5	0,5	0,6
Beläggning	P30	P30	P50 Durabel	P30
Svart 015	X	X	X	X
Korallröd 736	X	X		
Tegelröd 742		X	X	X
Vinröd 418		X		
Gråvit 022		X		X
Grå 468		X		
Grafitgrå 035		X		X
Silver 045		X		
Gul 145		X		
Blå 524		X		
Grön 874		X		
Brun 384		X		
Ljusgul 113		X		
Vit 010	X	X		
Täckbredd	1070	1070	1070	1070
Sträckgräns	280	280	280	280
Vikt	3,70	4,60	4,60	5,60

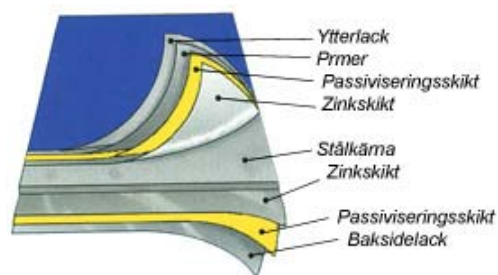

Uppbyggnad av färgbeläggning



Läs också vår monteringsanvisning för TR18

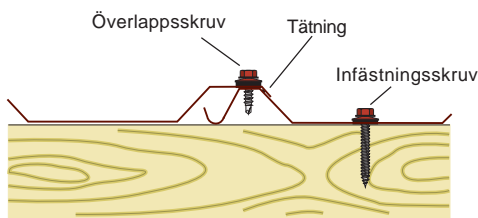

Sidoöverlapp TR18

Tabell 1. Spännviddstabell TR18

Tabellen gäller för TR18 använd som yttertak vid taklutningar upp till 15° i flerfacksuppläggning. Nedböjningskrav I/90. Säkerhetsklass 2. Upplagsbredd minst 30 mm. (Bredden på bärläkten).

Tjocklek	Snözon	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	Gåbarhet
0,40		1,4	1,1	1,0	0,8	0,7	ej gåbar
0,50		1,6	1,3	1,1	1,0	0,9	0,50
0,60		1,9	1,7	1,4	1,3	1,1	0,70